
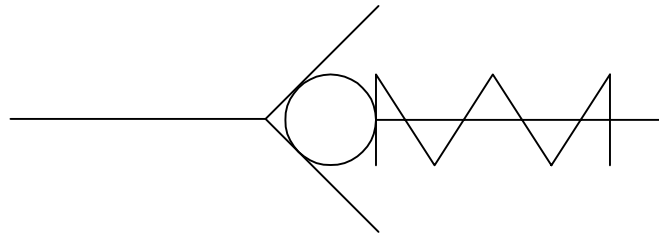


Cracking pressure available	
	15 mbar
	25 mbar
	50 mbar
	63 mbar
	70 mbar

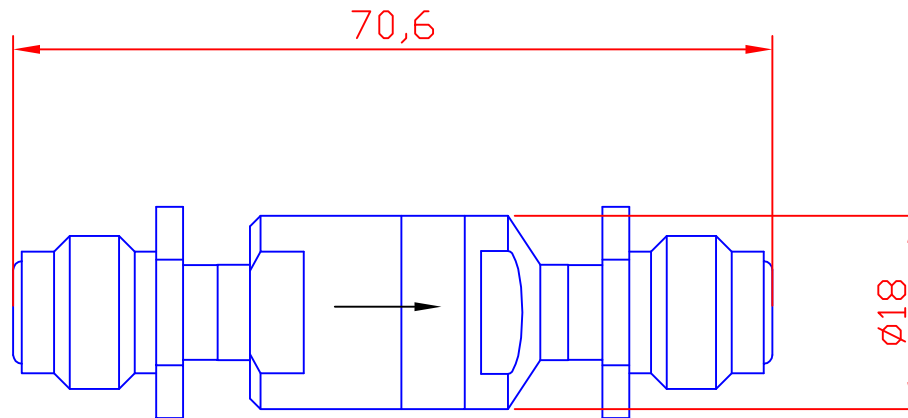

OPERATING FEATURES	
Flow coefficient Cv	0,68
External sealing	$<5 \cdot 10^{-10}$ ATM cm <sup>3</sup> /s Helium
Internal sealing	$<1 \cdot 10^{-7}$ ATM cm <sup>3</sup> /s Helium
Working temperature	0°C + 70°C
Working pressure	30 bar max

A	26/01/09	DELANNDY.B			Etablissement du plan.
Indice	Date	Dessiné par	Vérifié par	Visa	Désignation
Matière			Tol. { Générale Angulaire ± Rugosité Ra		FLOWLINK
Norme:			Echelle:		
Traitement:					Utilisation et reproduction interdites Sans accord écrit de FLOWLINK Sa
Titre					Numéro de plan 090121
AR 214 MM					Indice A