


OPERATING FEATURES	
Flow coefficient Cv	0,28
Orifice size (mm)	3,5
Maximum nitrogen flow (nm ³ /h N ₂)	5
External sealing (ATM cm ³ /s Helium)	<2.10 ⁻¹⁰
Internal sealing (ATM cm ³ /s Helium)	<1.10 ⁻⁹
Working temperature (°C)	0 to 70
Working pressure (bar)	30
Dead volume for VCR fitting (cm ³)	1,4
Life time (cycles)	1 000 000

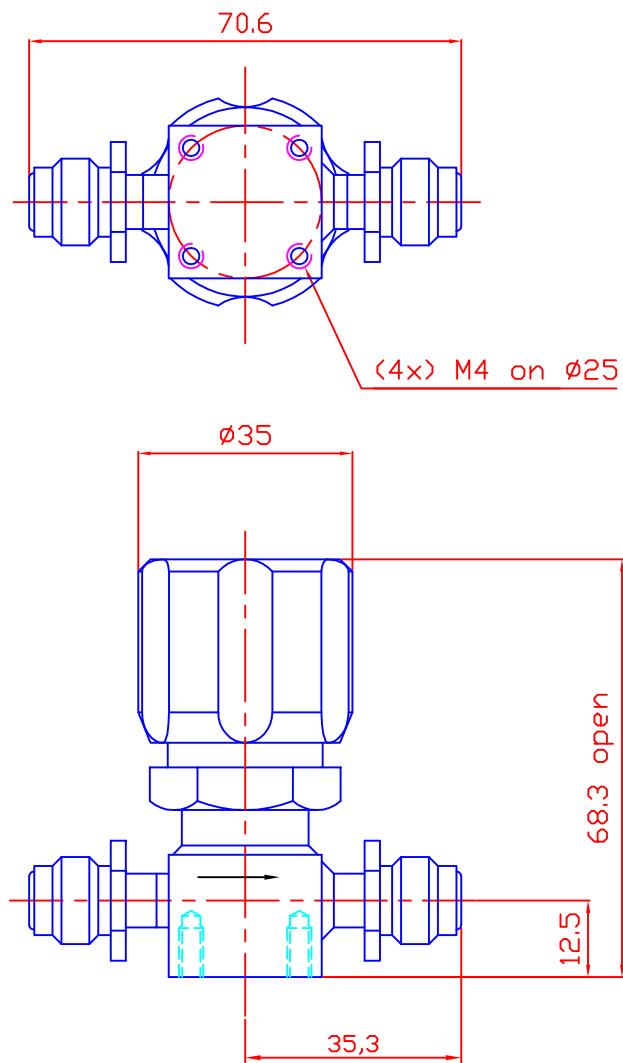

A	28/05/12	DELANNOY.B	Valette.L		Etablissement du plan.	
Indice	Date	Dessiné par	Vérifié par	Visa	Désignation	
Matière			Tol.		Générale 0,2 Angulaire ± Rugosité Ra	FLOWLINK Utilisation et reproduction interdites Sans accord écrit de FLOWLINK Sa
Norme:			Echelle:			
Traitement:						
Titre					Numéro de plan	
VM 214 MM					120512	
					Indice	
					A	