


OPERATING FEATURES

Flow coefficient Cv	10,5
Orifice size (mm)	20
Maximum nitrogen flow (nm ³ /h N2)	100
External sealing (ATM cm ³ /s Helium)	<2.10 ⁻¹⁰
Internal sealing (ATM cm ³ /s Helium)	<5.10 ⁻⁹
Working temperature (°C)	0 to 70
Working pressure (bar)	10
Life time (cycles)	100 000
Actuation pressure (bar)	6

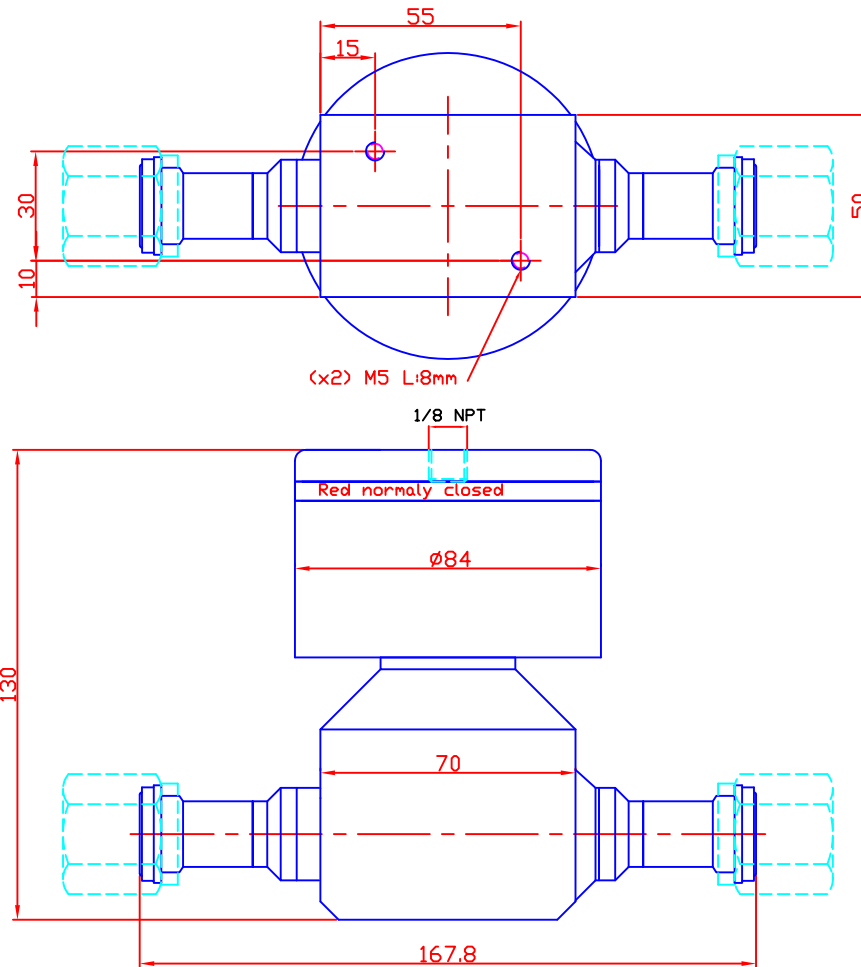

A	17/01/12	DELANNODY.B	Valette.L		Etablissement du plan.	
Indice	Date	Dessiné par	Vérifié par	Visa	Désignation	
Matière				Tol. { Générale 0,4 Angulaire ± Rugosité Ra	FLOWLINK	
Norme:				Echelle:		
Traitement:					Utilisation et reproduction interdites Sans accord écrit de FLOWLINK Sa	
Titre					Numéro de plan	Indice
VP 234 FF					120111	A